

ARMADIO SCUOLA SU BASE DI POLIPROPILENE**100x50x190 ZPL COL2 FIL2
ALLESTIMENTO SC/04**

Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 100 X 50 X 190 H

Peso: kg 50

Volume: mc. 0,98

Vani 4 – dotazione interna cad. vano:*Vani superiori:*

- tubo ovale porta grucce in PVC (applicato a cielo del vano) completo di ganci scorrevoli
- pianetto amovibile collocato nella parte inferiore del vano

Vani inferiori:

- pianetto amovibile collocato nella parte superiore del vano completo di sottostante tubo ovale porta grucce in PVC e ganci scorrevoli

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio sovrapposto monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su base di polipropilene. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.



Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

Vantaggi base in polipropilene:


- zoccolo costruito completamente in materiale plastico (polipropilene PP) anti corrosione, anti trauma, antinfortunistico, **ideale per l'utilizzo presso gli Istituti di Istruzione Scolastica**
- totale isolamento da terra e relativa salvaguardia del manufatto dalle operazioni di lavaggio dei pavimenti
- maggior igiene: offre una barriera alla penetrazione dello sporco sotto ai manufatti
- gradevole linearità estetica della base affiancando più moduli

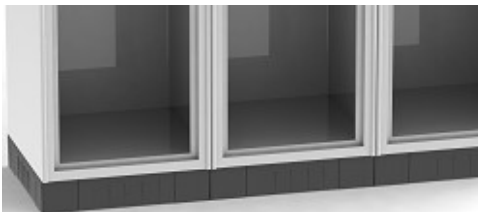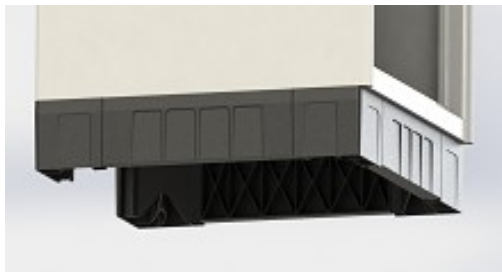

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**

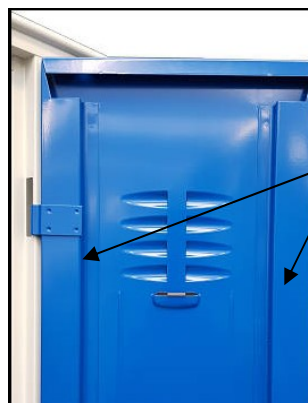

**N. 2 canottature
di rinforzo interne
cad anta**




**Cardine e perno
di rotazione
Interno**

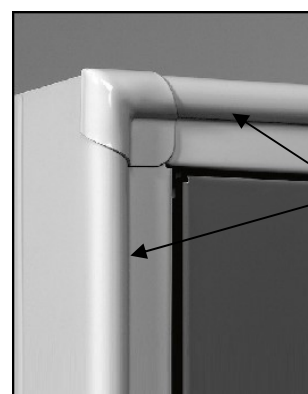

**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**




**Tubo ovale in
PVC completi di
ganci scorrevoli
non estraibili**

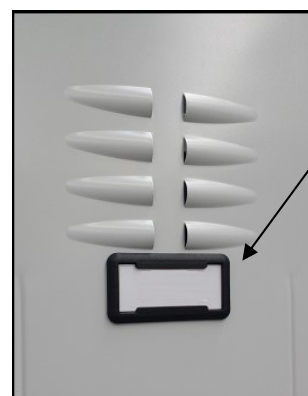

**Porta cartellino in
materiale plastico
applicato all'anta**

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
-
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
-
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

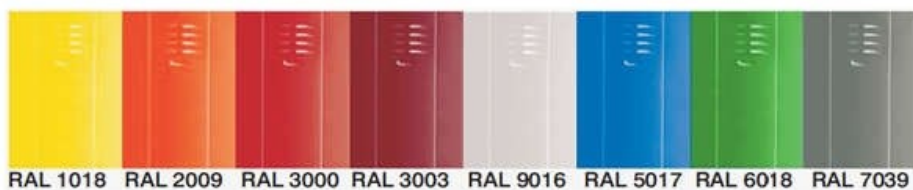



ARREDAMENTO PER UFFICIO
ARREDAMENTO DESIGN
LAVORAZIONI METALLICHE
FONOASSORBENZA

Pelizza s.r.l. - Via del Legno, 5 - Zona Ind. D3 - 15121 Alessandria - tel. +39 0131 341476 - fax +39 0131 341049
Capitale Sociale 51.700 euro - C.F. e P.Iva 00163270069 - R.E.A. Al 18056 - Registro Imprese 8188 Trib. Al
www.pelizza.it - info@pelizza.it

CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:1999	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:1999	resistenza al calore umido
UNI 12722:1999	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:1996	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura