

## ARMADIO SOVRAPPOSTO CON TRAMEZZA E VANO INFERIORE

**105x50x180 PD COL3  
FIL2 SOVR 1VPS**



Immagine indicativa

**DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 180 H**

**Vani 6 – dotazione interna cad. vano:**

Tramezza sporco / pulito saldata alla struttura completa di tubo appendiabiti in PVC e ganci scorrevoli non estraibili  
Ripiano inferiore porta scarpe a vano unico  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio sovrapposto monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

**Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura)** e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

**Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.**

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.


Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## **CARATTERISTICHE PRODUTTIVE**




**Cerniere interne  
anti scasso  
non visibili  
dall'esterno**

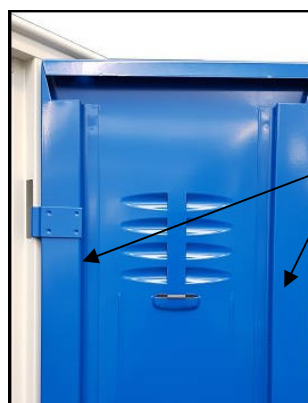

**N. 2 canottature  
di rinforzo interne  
cad anta**




**Cardine e perno  
di rotazione  
Interno**

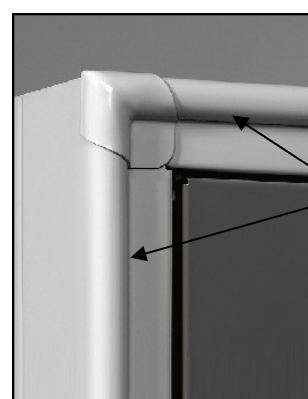

**Bordo arrotondato  
anti urto / anti  
trauma raggio 6 mm**



**Tubo ovale in  
PVC completi di  
ganci scorrevoli  
non estraibili**

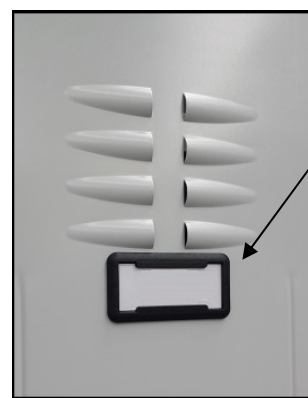

**Porta cartellino in  
materiale plastico  
applicato all'anta**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e copri piede posteriore
- Zoccolatura di base in polipropilene
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a duplice espansione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata





ARREDAMENTO PER UFFICIO  
ARREDAMENTO DESIGN  
LAVORAZIONI METALLICHE  
FONOASSORBENZA

**Pelizza s.r.l.** - Via del Legno, 5 - Zona Ind. D3 - 15121 Alessandria - tel. +39 0131 341476 - fax +39 0131 341049  
Capitale Sociale 51.700 euro - C.F. e P.Iva 00163270069 - R.E.A. Al 18056 - Registro Imprese 8188 Trib. Al  
[www.pelizza.it](http://www.pelizza.it) - [info@pelizza.it](mailto:info@pelizza.it)

## CERTIFICAZIONI:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| UNI 12720:1999              | resistenza ai liquidi freddi                          |
| UNI 12721:1999              | resistenza al calore umido                            |
| UNI 12722:1999              | resistenza al calore secco                            |
| UNI 13722:2004              | riflessione speculare della superficie                |
| UNI 15187:2007              | resistenza alla luce                                  |
| UNI 1520:2007               | prova di imbutitura                                   |
| UNI 2409:1996               | quadrettatura                                         |
| UNI 8901:1986               | determinazione della resistenza all'urto              |
| UNI 9115:1987               | comportamento delle superfici all'usura per abrasione |
| UNI 9227:2006               | resistenza alla corrosione                            |
| UNI 9300:1988 E FA 276:1989 | tendenza a ritenere lo sporco                         |
| UNI 9428:1989               | determinazione della resistenza alla graffiatura      |
| UNI 9429:1989               | resistenza agli sbalzi di temperatura                 |