

## SCHEDA TECNICA

Famiglia: **SNOWCUSTOM**  
Design: **Caimi Lab**

Elemento fonoassorbente "Snowcustom" fissato a parete o sospeso a soffitto con cavi.

Descrizione pannello:

Pannello spessore 40 mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile con bordo di irrigidimento interno perimetrale in acciaio zincato, il tutto è rivestito nella parte frontale con tessuto fonoassorbente in poliestere Snowsound Fiber 0, Snowsound Fiber 3 Melange o Snowsound Fiber 8 Bouclé fissato all'imbottitura mediante elementi metallici asportabili posti sul retro del pannello.


Il prodotto ha Classe di reazione al Fuoco: **Euroclass B-s2, d0**.

Il pannello è certificato **Greenguard Gold**, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell'ambiente indoor.

Il pannello rivestito con tessuto Snowsound Fiber 0, Snowsound Fiber 3 Melange o Snowsound Fiber 8 Bouclé è **riciclabile al 100%** e non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.

Il pannello rivestito con tessuto Snowsound Fiber 0, Snowsound Fiber 3 Melange o Snowsound Fiber 8 Bouclé è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "**Classe di Assorbimento Acustico A**", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannello:

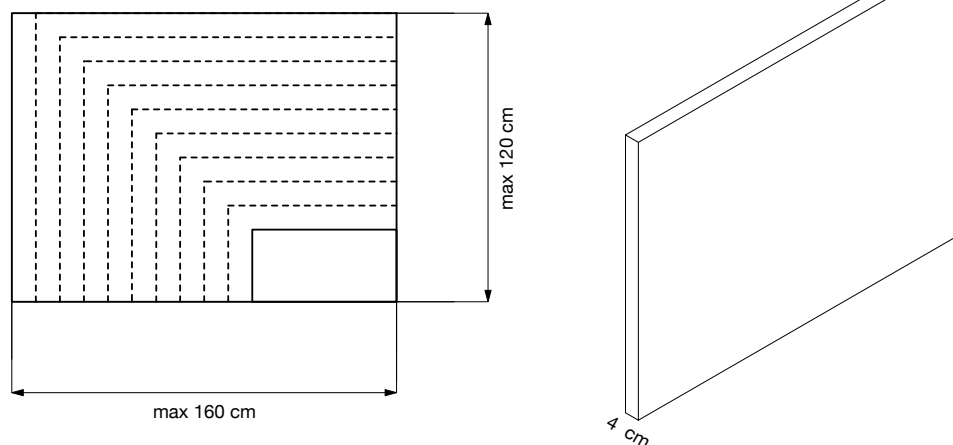

I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatura CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d'uso come controsoffitto.

I pannelli fonoassorbenti SNOWCUSTOM rispondono ai "CAM" criteri ambientali minimi.



Fiber 0



Fiber 3 Melange





Fiber 8 Bouclé

Descrizione supporti a parete:

Fissaggio a parete, composto ciascuno da una piastra in acciaio galvanizzato e da due distanziali in tecnopolimero. Questi elementi si fissano direttamente al retro del pannello tramite viti autofilettanti. La piastra presenta una fessura dentellata per l'aggancio a vite/chiodo. Tutti i pannelli necessitano di 2 fissaggi.


#### 2 pezzi per tutti i pannelli




Descrizione supporti a parete magnetici:

Fissaggio a parete magnetici, composto ciascuno da una piastra in acciaio galvanizzato dotata di sistema di contenimento perimetrale del magnete e fissata al pannello mediante 4 viti autofilettanti, un distanziale amagnetico e relativo magnete forato da fissare a parete. I pannelli con dimensioni da 80x90 cm a 120x160 cm necessitano di 6 supporti. Tutti gli altri pannelli necessitano di 4 supporti.


Optional: cavo di sicurezza in acciaio da agganciare tra la piastra di acciaio galvanizzato e il distanziale amagnetico.



#### 4 pezzi per pannelli dimensioni fino a 80x80 cm






#### 6 pezzi per pannelli dimensioni da 80x90 a 120x160 cm



Descrizione struttura e kit fissaggio a soffitto:

Fissaggio a soffitto, composto da 4 cavi in acciaio zincato, piombati ad una estremità, ogni cavo è agganciato nella parte superiore a due elementi in metallo tornito e galvanizzato che consentono il trattenimento del cavo mediante la sua piombatura e il fissaggio al soffitto mediante una sola vite; nella parte inferiore ogni cavo è trattenuto da un elemento di regolazione dell'altezza e di bloccaggio del cavo, realizzato in metallo tornito e galvanizzato avvitato ad un telaio di irrigidimento fissato direttamente al pannello tramite viti autofilettanti. Il telaio è composto da 2 elementi realizzati in tubolare di acciaio zincato a sezione rettangolare, uno 40x15 mm e l'altro 40x10 mm spessore 1,2 mm. I due elementi sono inseriti uno nell'altro al centro mediante apposita foratura passante che ne permette anche la regolazione dimensionale.



#### Per pannelli dimensioni:

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 70x60 cm | 90x40 cm | 40x100 cm |
| 70x70 cm | 90x50 cm | 50x100 cm |
| 80x40 cm | 90x60 cm | 60x100 cm |
| 80x50 cm | 90x70 cm |           |
| 80x60 cm | 90x80 cm |           |
| 80x70 cm | 90x90 cm |           |
| 80x80 cm |          |           |

#### Per pannelli dimensioni:

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 70x100 cm  | 90x110 cm  | 100x120 cm | 100x130 cm |
| 80x100 cm  | 100x110 cm | 110x120 cm | 110x130 cm |
| 90x100 cm  | 110x110 cm | 120x120 cm | 120x130 cm |
| 100x100 cm | 40x120 cm  | 40x130 cm  | 40x140 cm  |
| 40x110 cm  | 50x120 cm  | 50x130 cm  | 50x140 cm  |
| 50x110 cm  | 60x120 cm  | 60x130 cm  | 60x140 cm  |
| 60x110 cm  | 70x120 cm  | 70x130 cm  | 70x140 cm  |
| 70x110 cm  | 80x120 cm  | 80x130 cm  |            |
| 80x110 cm  | 90x120 cm  | 90x130 cm  |            |

#### Per pannelli dimensioni:


|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 80x140 cm  | 70x150 cm  | 60x160 cm  |
| 90x140 cm  | 80x150 cm  | 70x160 cm  |
| 100x140 cm | 90x150 cm  | 80x160 cm  |
| 110x140 cm | 100x150 cm | 90x160 cm  |
| 120x140 cm | 110x150 cm | 100x160 cm |
| 40x150 cm  | 120x150 cm | 110x160 cm |
| 50x150 cm  | 40x160 cm  | 120x160 cm |
| 60x150 cm  | 50x160 cm  |            |

OPZIONALE


### A+E Technology, Electromagnetic reduction

I pannelli sono predisposti per poter ospitare al loro interno, su richiesta, uno strato di tessuto riduttore di radiofrequenze.

Copertura interna composta da uno strato di tessuto riduttore di radiofrequenze realizzato in tecnopolimero metallizzato con argento puro in grado di ridurre le radiofrequenze senza tuttavia ostacolare completamente i segnali in modo da poter continuare ad utilizzare smartphone e reti Wi-Fi. Il tessuto riduttore di radiofrequenze viene inserito nelle sedute tra la struttura e l'imbottitura, consentendo di combinare le funzioni di riduzione del riverbero acustico e quella di riduzione di radiofrequenze. Una nuova tecnologia Brevettata pensata per il benessere delle persone.



Colori disponibili FIBER 3 MELANGE:

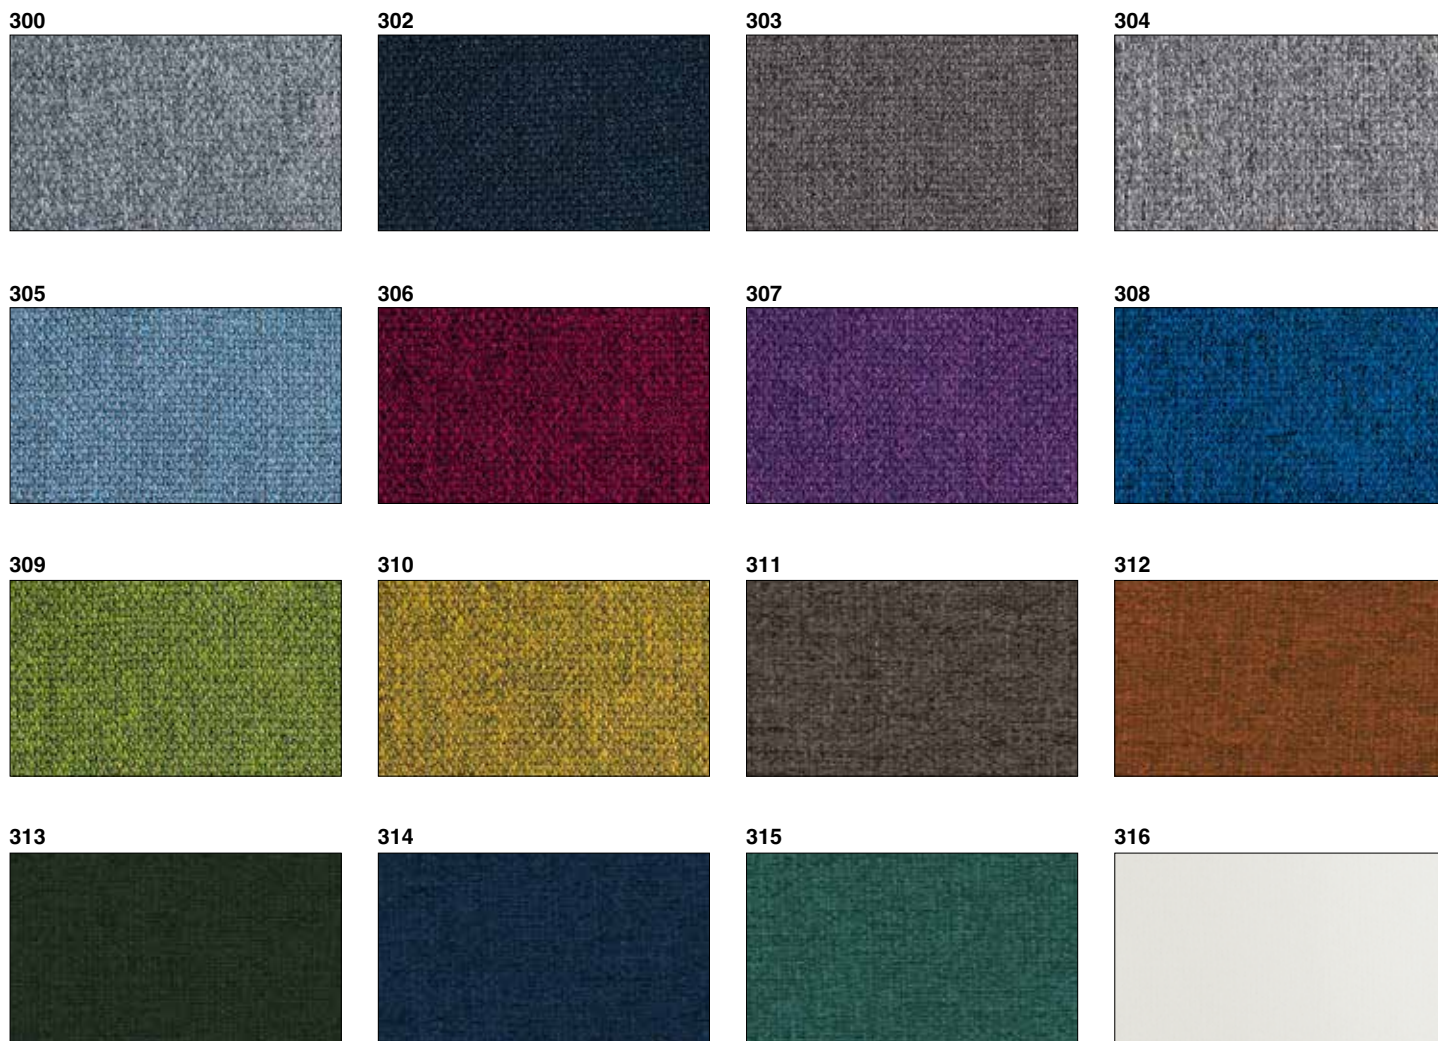

Colori disponibili FIBER 8 BOUCLÉ:

**800**



**801**




**802**



**803**



**804**



**805**



**806**



**807**



**808**



**809**



**810**



**811**



**812**



**813**



**814**



**815**



Colori disponibili FIBER 0:

**8002**



**8004**



**8007**



**6046**



**7004**



**1008**



**ATTENZIONE:**

Per dimensioni, forme e colori non compresi, contattare il nostro ufficio commerciale.



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.