

## ARMADIO SPOGLIATOIO CON TRAMEZZA – linea Design

**80x50x175 COR COL2 FIL1 1VPS**



Immagine indicativa

### **Armadio 2 posti**

Dimensioni cm 80 X 50 X 175 H

Peso: kg 48

Volume: mc 0,72

### **Dotazione interna cad. vano:**

Ripiano superiore con tubo ovale porta  
grucce in PVC e ganci scorrevoli

Tramezza sporco / pulito

Filo porta salvietta

Piano inferiore porta scarpe a vano unico

Fondo zincato perforato atto a favorire  
l'asciugatura delle calzature.

Zoccolo in polipropilene PP anti corrosione

Porta cartellino in materiale plastico

### **Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio su **zoccolo in plastica H 10 cm di colore nero applicato direttamente in produzione**. Vantaggi base in polipropilene:

- zoccolo costruito completamente in materiale plastico (polipropilene PP) anti corrosione, anti statico, antinfortunistico
- totale isolamento da terra e relativa salvaguardia del manufatto dalle operazioni di lavaggio dei pavimenti
- maggior igiene: offre una barriera alla penetrazione dello sporco sotto ai manufatti
- gradevole linearità estetica della base ottenuta affiancando più moduli


Armadio spogliatoio monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su zoccolo di polipropilene. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di fori di aerazione a tutta anta.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

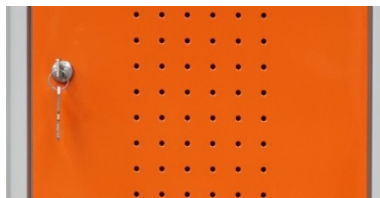

**Ante provviste di fori di aerazione**



**Zoccolo in polipropilene PP**



**Appenderia interna in PVC**



**Vano inferiore porta scarpe con fondo zincato e areato**



**Porta cartellino in materiale plastico**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Kit regolazione zoccolo
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata



## CERTIFICAZIONI:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| UNI 12720:1999              | resistenza ai liquidi freddi                          |
| UNI 12721:1999              | resistenza al calore umido                            |
| UNI 12722:1999              | resistenza al calore secco                            |
| UNI 13722:2004              | riflessione speculare della superficie                |
| UNI 15187:2007              | resistenza alla luce                                  |
| UNI 1520:2007               | prova di imbutitura                                   |
| UNI 2409:1996               | quadrettatura                                         |
| UNI 8901:1986               | determinazione della resistenza all'urto              |
| UNI 9115:1987               | comportamento delle superfici all'usura per abrasione |
| UNI 9227:2006               | resistenza alla corrosione                            |
| UNI 9300:1988 E FA 276:1989 | tendenza a ritenere lo sporco                         |
| UNI 9428:1989               | determinazione della resistenza alla graffiatura      |
| UNI 9429:1989               | resistenza agli sbalzi di temperatura                 |

### **UNI EN 16121 : 2013**

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

### **UNI EN 16122 : 2012**

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

### **C.A.M. (criteri ambientali minimi)**