

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **BAFFLE DIRECT**
Design: **Marc Sadler**

Elemento fonoassorbente "Snowsound Technology" fissato a parete/soffitto.

Descrizione pannello:

Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all'imbottitura. Il pannello è bifrontale, con le stesse caratteristiche su ambo i lati ed è caratterizzato dal bordo rigido ottenuto mediante la lavorazione del pannello stesso, senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento.

Il pannello ha Classe di reazione al Fuoco: **Euroclass B-s2, d0**.

Il pannello è certificato **Greenguard Gold**, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell'ambiente indoor.

Il pannello è **riciclabile al 100%** e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.

Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "**Classe di Assorbimento Acustico A**", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannello: 159x22 cm

Descrizione kit fissaggio:


Il Kit di fissaggio a parete/soffitto è costituito da due elementi cilindrici cavi, realizzati in metallo cromato \varnothing 12 mm, che abbracciano il bordo del pannello. Questi elementi permettono, mediante viti mordenti 14x50 fissate nel bordo del pannello, l'unione diretta senza l'ausilio di altri accessori. A questi elementi si aggregano, rispettivamente: due elementi cilindrici filettati M26 maschio/femmina e un elemento filettato interno che presenta una svasatura per il passaggio della viteria di fissaggio a parete/soffitto. A questo elemento si avvita una ghiera in acciaio cromato godronato nella parte esterna.

I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatore CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d'uso come controsoffitto.



Colori disponibili:

0001





Bianco

8007



Grigio scuro

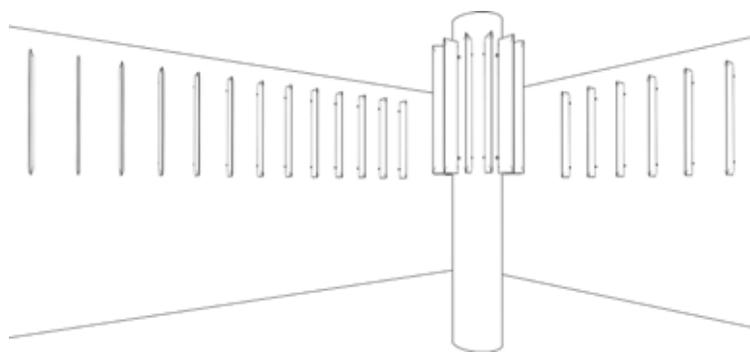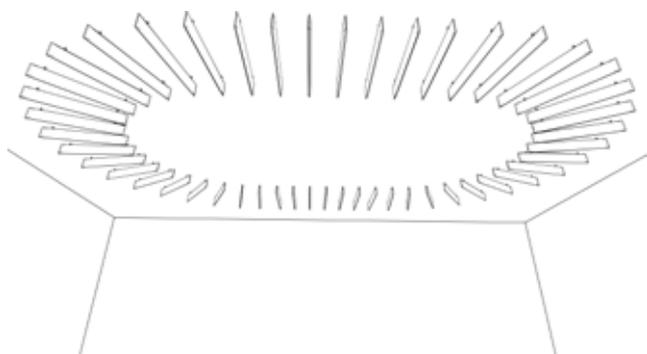

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.